

Industrial Soft-Mount High-Spin Washer

- 초고속 탈수
- 최고급 소비방식
- 건조시간 단축
- 에너지 절감효과 20% 이상 효과!



1 전면 · 드럼 스테인리스 스틸 사용

전면 및 드럼에 스테인리스 스틸을 사용하여 외관이 미려하며 내구성이 뛰어남

2 유익한 정보의 LCD 정보창


LCD 정보창을 통해 현재의 공정 상태를 표시, 이상 증상 발생시 조치를 위한 알람과 에러 코드를 사용자에게 알려주 신속한 대응 조치 가능

3 다양한 종류의 프로그래밍 공정

세탁물의 종류와 오염도에 따라 5가지 이상 세탁공정을 직접 프로그래밍 할 수 있으며, 공정 추가, 수정, 삭제 가능

4 다단계 탈수 속도 조절

세탁물의 종류에 따라 다단계로 탈수속도를 조절할 수 있어 세탁물 손상 최소화 및 부드러운 탈수 실행

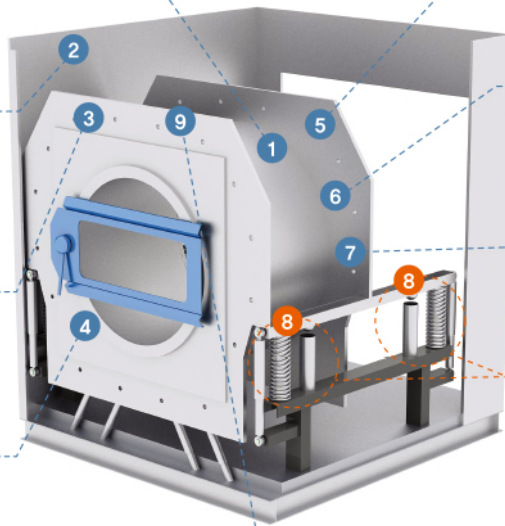

5 인버터 디지털 제어방식

인버터 디지털 제어방식 및 무소음 인버터 전용 모터 장착으로 소음을 최소화

6 정확한 수위 감지 장치

정확성이 떨어지는 기존의 수위감지센서를 대체하여 공기압력을 이용한 수위 감지 센서를 장착하여 정확성이 뛰어남

7 강력 베어링 장착

초정밀 가공 및 특수 열처리로 제작된 샤프트 축과 강력 베어링 장착으로 내구성이 뛰어남

8 강력하고 안정적인 최고급 소비장치

초고속 회전에도 떨림이나 진동을 최소화하는 강력 서스펜션 최고급 소비가 장착되어 장기간 사용에도 안정적이며 내구성이 강함

9 세제 자동 투입 방식 (코인식 모델)

제품사양	업소용 세탁기							코인 세탁기	
모델명	HSWP-15	HSWP-20	HSWP-25	HSWP-30	HSWP-50	HSWP-80	HSWP-100	HSWC-20	HSWC-25
세탁용량	15kg	20kg	25kg	30kg	50kg	80kg	100kg	20kg	25kg
드럼규격 (W x D)	660x370	720x420	800x470	830x580	1,000x600	1,100x700	1,220x800	720x420	800x470
제원 (W x D x H)	1,050x1,000x1,630	1,000x1,150x1,650	1,100x1,180x1,650	1,200x1,300x1,700	1,500x1,560x1,800	1,620x1,660x1,875	1,920x2,080x1,950	1,000x1,150x1,650	1,100x1,180x1,650
전기사양	220V/단상	220V/단상	220V/단상	220V/단상	220V/단상	380V/삼상	380V/삼상	220V/단상	220V/단상
전기용량	1.5kW	2.2kW	2.2kW	3.7kW	7.5kW	11kW	18kW	2.2kW	2.2kW
회전속도 (세탁/탈수)	48/850rpm	45/850rpm	45/850rpm	42/800rpm	38/720rpm	38/700rpm	35/700rpm	45/850rpm	45/850rpm
급수/배수	15A/50A	15A/50A	25A/50A	25A/50A	32A/100A	40A/100A	40A/150A	15A/50A	25A/50A

* 제품사양 및 디자인은 제조사의 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.