


Industrial Electric Steam-Heated Tumbler

- 뛰어난 열효율성
- 최상의 열풍 밸런스
- 최고급 내열성 소재
- 손쉬운 관리 및 조작방식



- 간단한 원터치 조작법**
 손쉬운 원터치 조작 방식으로 사용이 편리하며, 자유로운 프로그램 셋팅이 가능함 (자동/수동 겸용가능)
- 자유로운 온도 선택 기능**
 섬유 종류에 따라 온도를 자유롭게 설정할 수 있음
- 열효율을 높이는 내열성 소재 사용**
 히터 동파이프에 에로핀을 첨가하여 최저 열량으로 최대 건조효율을 발휘함
- 최적의 열풍 밸런스로 섬유 손상 방지**
 섬유 손상 및 수축을 방지하는 최적의 열풍 밸런스를 통해 건조물 보호
- 관리가 용이한 먼지망 구조**
 대용량 특수 필터장착으로 초미세 먼지 제거, 전면 하단부에 위치, 누구나 손쉽게 청소 가능

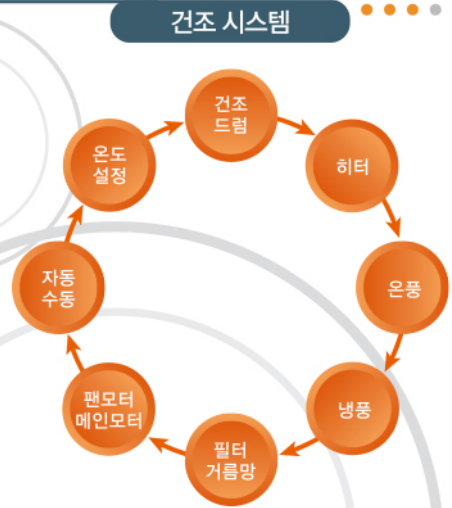

제품사양	업소용 건조기							코인 건조기	
	HSD-15	HSD-20	HSD-25	HSD-30	HSD-50	HSD-80	HSD-100	HSDC-20	HSDC-25
모델명	HSD-15	HSD-20	HSD-25	HSD-30	HSD-50	HSD-80	HSD-100	HSDC-20	HSDC-25
건조용량	15kg	20kg	25kg	30kg	50kg	80kg	100kg	20kg	25kg
드럼규격 (W x D)	800x580	800x730	915x750	915x900	1,100x1,100	1,220x1,070	1,600x980	800x730	915x750
제원 (W x D x H)	850x910x1,650	850x1,060x1,650	970x1,100x1,900	1,000x1,400x1,900	1,150x1,530x2,010	1,350x1,750x2,290	1,780x2,090x2,640	850x1,060x1,650	970x1,100x1,900
모터/팬용량	1/2 · 1/2hp	1/2 · 1/2hp	1/2 · 1hp	1/2 · 1hp	1 · 2hp	2 · 2hp	3 · 3hp	1/2 · 1/2hp	1/2 · 1hp
배기구	125mm	125mm	200mm	200mm	250mm	300mm	350mm	125mm	200mm
히팅용량 (전기식)	12kW	12kW	18kW	18kW	27kW	33kW	50kW	12kW	18kW
스팀소비량 (스팀식)	30kg/h	40kg/h	45kg/h	55kg/h	75kg/h	100kg/h	120kg/h	-	-
전기사양	380V/삼상/4선식(전기식)			220V/단상/2선식 또는 380V/삼상/사선식(스팀식)				380V/삼상/4선식(전기식)	

※ 제품사양 및 디자인은 제조사의 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.